



# Registrar teléfono en 3CX PBX

Versión 1.0.0

Feb. 2020

Flyingvoice Network Technology Co., Ltd. [www.flyingvoice.com](http://www.flyingvoice.com)

Contents

## Contenido

Introducción.....	.....
Registrar teléfono en 3CX PBX .....	.....
1.1 PBX Configuración.....	.....
1.2 Phone Configuración.....	.....

---

# Introducción

Modelos de teléfonos IP Flyingvoice soportados: FIP10(P), FIP11C(P), FIP13G, FIP14G, FIP15G, FIP16

**Nota:**

El teléfono y la PBX VoIP de esta guía se basan en la versión actual. Si utiliza otros modelos o la versión de firmware es diferente, habrá algunas diferencias en la interfaz de configuración y functions.


Este guía se utiliza para aprovisionar los teléfonos y VoIP PBX que se restauran a la configuración predeterminada. Si no está seguro de si han sido configurados, por favor restablezca primero los teléfonos y la PBX VoIP a la configuración por defecto..

# Registrar teléfono en 3CX PBX


## 1.1 PBX Configuración

Esta guía toma Cloud PBX como ejemplo.

1. Asegúrese de que el ordenador puede conectarse a Internet.
2. Abra el navegador web e introduzca la dirección del administrador 3CX:  
https://183.46.60.18:5001
3. Introducir nombre de usuario ( Por defecto: admin ) y contraseña ( Por defecto: contraseña ) para iniciar la sesión de la página del administrador.
4. Haga clic en "**Extensiones**" a la izquierda → "**Añadir**". Establezca la extensión y la contraseña en la configuración general.

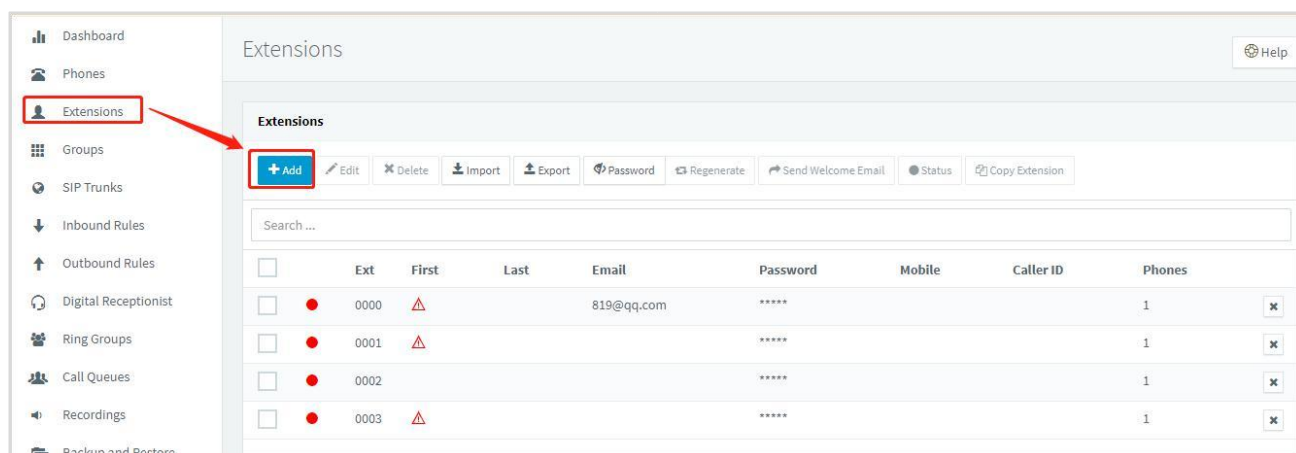


1. Introduzca la información necesaria: Extensión, Nombre, Apellidos, Dirección de Correo Electrónico, Número de Móvil, Identificador de Llamadas Salientes, Autenticación (ID y contraseña), etc. A continuación, haga clic en el botón "**Guardar**"

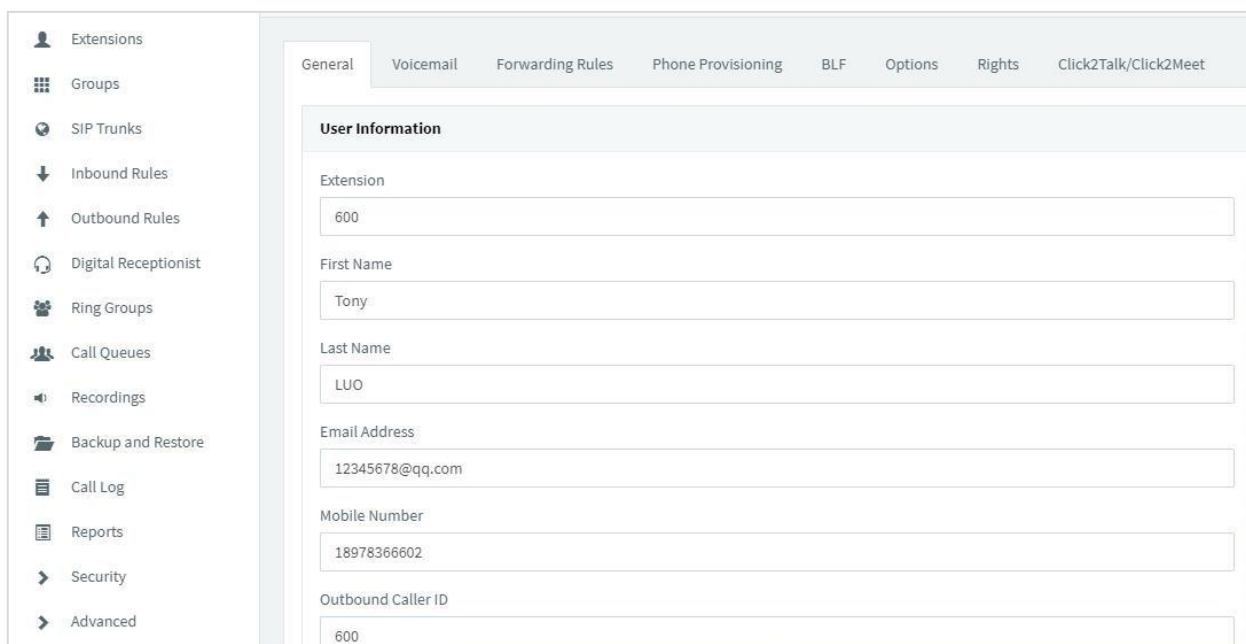

The screenshot shows the 'User Information' tab of the 3CX PBX registration form. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Extensions, Groups, SIP Trunks, Inbound Rules, Outbound Rules, Digital Receptionist, Ring Groups, Call Queues, Recordings, Backup and Restore, Call Log, Reports, Security, and Advanced. The main content area has tabs for General, Voicemail, Forwarding Rules, Phone Provisioning, BLF, Options, Rights, and Click2Talk/Click2Meet. The 'User Information' section includes the following fields:

Extension	600
First Name	Tony
Last Name	LUO
Email Address	12345678@qq.com
Mobile Number	18978366602
Outbound Caller ID	600

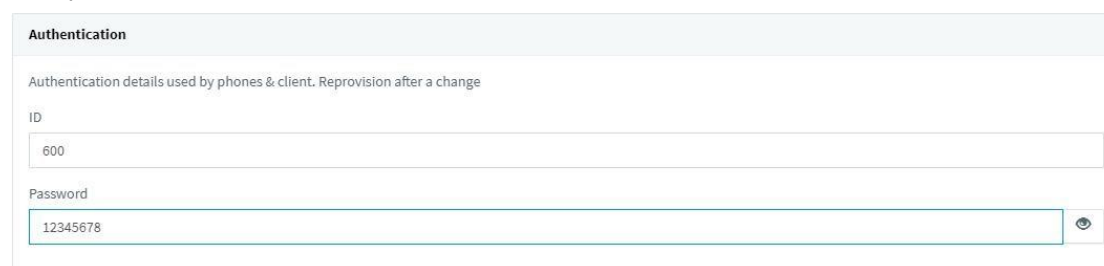

The screenshot shows the 'Authentication' section of the 3CX PBX registration form. It includes the following fields:

ID	600
Password	12345678

**Extensión (campo obligatorio):** El número de extensiones. (Ejemplo: 600)

**Nombre:** El nombre del usuario de la extensión.

**Last Name:** El apellido del usuario de la extensión.

**Email Address:** La dirección de correo electrónico del usuario, que se puede utilizar para recuperar la contraseña, recibir mensajes de voz, notificación de eventos, etc.

**Número de móvil:** El número de móvil del usuario, que se puede utilizar para la transferencia de llamadas, notificación de eventos, etc.

**ID (campo obligatorio):** El ID del teléfono, se recomienda que sea el mismo que el número de extensión (ejemplo: 600).

**Password (campo obligatorio):** La contraseña del teléfono. (Ejemplo: 12345678)

## 1.2 Configuración del teléfono

Esta guía toma el FIP11C como ejemplo.

1. Conecte el teléfono a la intranet y enchufe el cable de alimentación, entonces el teléfono se iniciará. Obtendrá la dirección IP del servidor DHCP automáticamente durante el arranque. La información de la dirección IP del teléfono se encontrará al pulsar el botón de "OK" del teléfono.

La dirección IP del teléfono en este ejemplo: 192.168.20.76

La dirección IP de la PBX 3CX: 183.46.60.18

1. Abra el navegador en el computador e ingrese la dirección IP del teléfono:  
<http://192.168.20.76>

2. Entere el username (Default: admin) y password (Default: admin) para ingresar a la página de administrador.



1. Haga clic en "VOIP"---"Línea 1", y configure el teléfono con la información registrada como:

**Basic**

Register Status: Registered

Basic Setup

Line Enable: Enable

Outgoing Call without Registration: Disable

Sync Clock Time: Disable

Proxy and Registration

Proxy Server: 183.46.60.18

Proxy Port: 5060

Outbound Server: [Empty]

Outbound Port: 5060

Backup Outbound Server: [Empty]

Backup Outbound Port: 5060

Allow DHCP Option 120 to Override SIP Server: Disable

Subscriber Information

Display Name: 600

Phone Number: 600

Account: 600

Password: admin

**Help**

**Basic:**  
Set the basic parameters provided for by your VoIP Service Provider: Phone Number and Account Details.

**Audio Configuration:**  
Select the relevant audio Codecs to match your VoIP Service Provider's settings.

**Supplementary Service Subscription:**  
Call Waiting - This call feature informs the user if there is one more call is coming on his number

**Proxy Port:**  
Different proxy port numbers need to be configured on each FXS setting when the device is used as an intercom - i.e. without the presence of a SIP server.

**Habilitar línea** (campo obligatorio): Seleccione a Habilitar

**Servidor Proxy** (Campo obligatorio): Ingrese la dirección IP de la PBX 3CX.

(Ejemplo:183.46.60.18)

**Puerto Proxy** (Campo obligatorio): Ingrese el puerto de registro de 3CX PBX. (Por defecto: 5060) )

**Nombre de pantalla:** Configure la etiqueta que se muestra en la pantalla del teléfono, como número de extensión, nombre, etc.

**Número de teléfono** (Campo obligatorio): Introduzca el número de extensión que debe registrarse. (Ejemplo: 600)

**Cuenta** (Campo obligatorio): Introduzca la cuenta de esta extensión, que es la misma que el número de extensión

**Contraseña:** Ingrese la contraseña de esta extensión, puede encontrar la contraseña en la página de esta extensión de 3CX PBX.

Haga click en "**Save & Apply**", el teléfono será registrado en 3CX PBX. Puede encontrar el estado de registro en la página de estado de 3CX PBX.